



**ESNEK LED ŞERİT 5050-60 (FLEX LED STRIPE 5050-60) -
LS5050-60XX-XX**

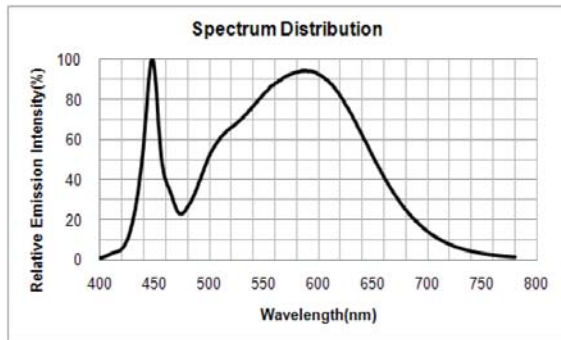

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES

Ürün Kodu / Product Code	LS5050-60XX-XX
Işık Kaynağı / Light Source	60 ad 5050 LED / mt
Işık Rengi / Light Color	CW-WW-NW-R-G-B-A
Dış Yapı / Housing	Silikon - 3M Yapışkan Bant Silikon - 3M Tape
Boyutlar / Dimensions (mm)	3 x 10 x 1000 (IP20) 6 x 12 x 1000 (IP68)
Ağırlık / Weight (kg)	0,033 (IP20); 0,140(IP68)
Giriş Voltajı / Input Voltage	12 VDC
Güç Tüketimi Power Consumption (W)	14,4
Ürün Ömrü (saat) LifeTime (hr)	50000
Çalışma Sıcaklığı (°C) Operating Temperature	-30°C ~ +40°C
Saklama Sıcaklığı (°C) Storage Temperature	-30°C ~ +60°C
IP Sınıflandırması IP Classification	IP20 , IP68
Kontrol Sistemleri Control Systems	1-10V , DMX

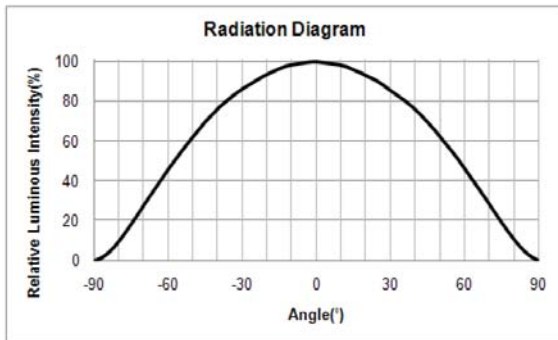

LED ŞERİT UYGULAMALARI (LED STRIPE APPLICATIONS)



LED ŞERİT UYGULAMALARI (LED STRIPE APPLICATIONS)

